

CONSOLE LX-24

Nous avons voulu concevoir la plus belle console du monde !
Résultat : la LX-24 va révolutionner le monde
des consoles broadcast !



console LX-24

Nous avons voulu concevoir la plus belle console du monde !
Résultat : la LX-24 va révolutionner le monde des consoles broadcast !

Même si c'est un véritable festival pour les yeux, ce qui est vraiment important chez la LX-24 de Wheatstone c'est le design de ses éléments centraux.

Elle a été conçue par de véritables professionnels de la radio.

Son design complètement modulaire vous permet de configurer la console exactement comme vous voulez.

De plus vous pouvez échanger n'importe quel module à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'éléments électroniques sous chaque module ; si vous avez besoin de remplacer un module en étant à l'antenne, il vous suffit d'assigner l'audio à un autre module et le tour est joué en l'espace de quelques secondes.

La LX-24 peut se situer où vous voulez. Elle est déjà part entière du réseau intelligent WheatNet-IP – le moteur de mixage BLADE IP88E offre la fonctionnalité de mixage d'audio et peut être situé n'importe où dans le réseau. Il est possible d'ajouter des nodes BLADE pour plus d'entrées et de sorties analogiques et numériques.

La LX-24 est une console intelligente qui peut stocker et récupérer tous ses réglages. Elle récupère aussi ses réglages même si on échange un module.

Les Snapshots de la configuration de la LX-24 peuvent être sauvegardés et récupérés en appuyant sur une seule touche.

Le design de la LX-24 lui permet de s'adapter à n'importe quel studio. Les vumètres (jusqu'à 4) disposent d'éclairage LED de haute résolution ainsi que d'afficheurs circulaires pour les niveaux d'envoi.

Elle dispose aussi d'un timer.

Chaque canal d'entrée peut être assigné à 4 bus stéréo, un bus Cue stéréo, 4 mix-minus et le propre bus-minus du canal. Sont aussi inclus un écran LED par source audio, un sélecteur de source A/B, et 2 touches programmables. Une touche SET offre l'accès aux fonctions assignables dans la section Master.



- Panneau avec 4 vumètres éclairage LED haute résolution.
- Chaque entrée de canal dispose de :
 - 4 bus stéréo
 - 4 envois auxiliaires pré/post Fader
 - 4 mix-minus
 - Bus-minus
 - Écran de la source d'audio
 - Sélecteur de source audio A/B
 - 2 touches programmables
 - Traitements dynamiques et égaliseur 4 bandes paramétrique Voris, filtres passe-bas et passe-haut, compresseur et expandeur/Noise gate
- Sorties Control Room et Casque avec contrôle de niveau et sélection de source.
- 2 sorties indépendantes Studio.
- Haut-parleurs et amplificateur stéréo intégrés sur le panneau de vumètres.
- Connexions VGA et USB.
- Stockage d'évènements (snapshots) et rappel.
- Moteur de mixage BLADE inclus.
- Alimentation externe rack 1U
- Connecteur pour alimentation redondante



modules de la LX-24

Une surface de contrôle modulaire complètement customisable pour vos applications




1. Modules d'entrée
2. Control room
3. Casque
4. Studio 1
5. Studio 2
6. Panneau d'accessoires



1 2 3 4 5 6

the network

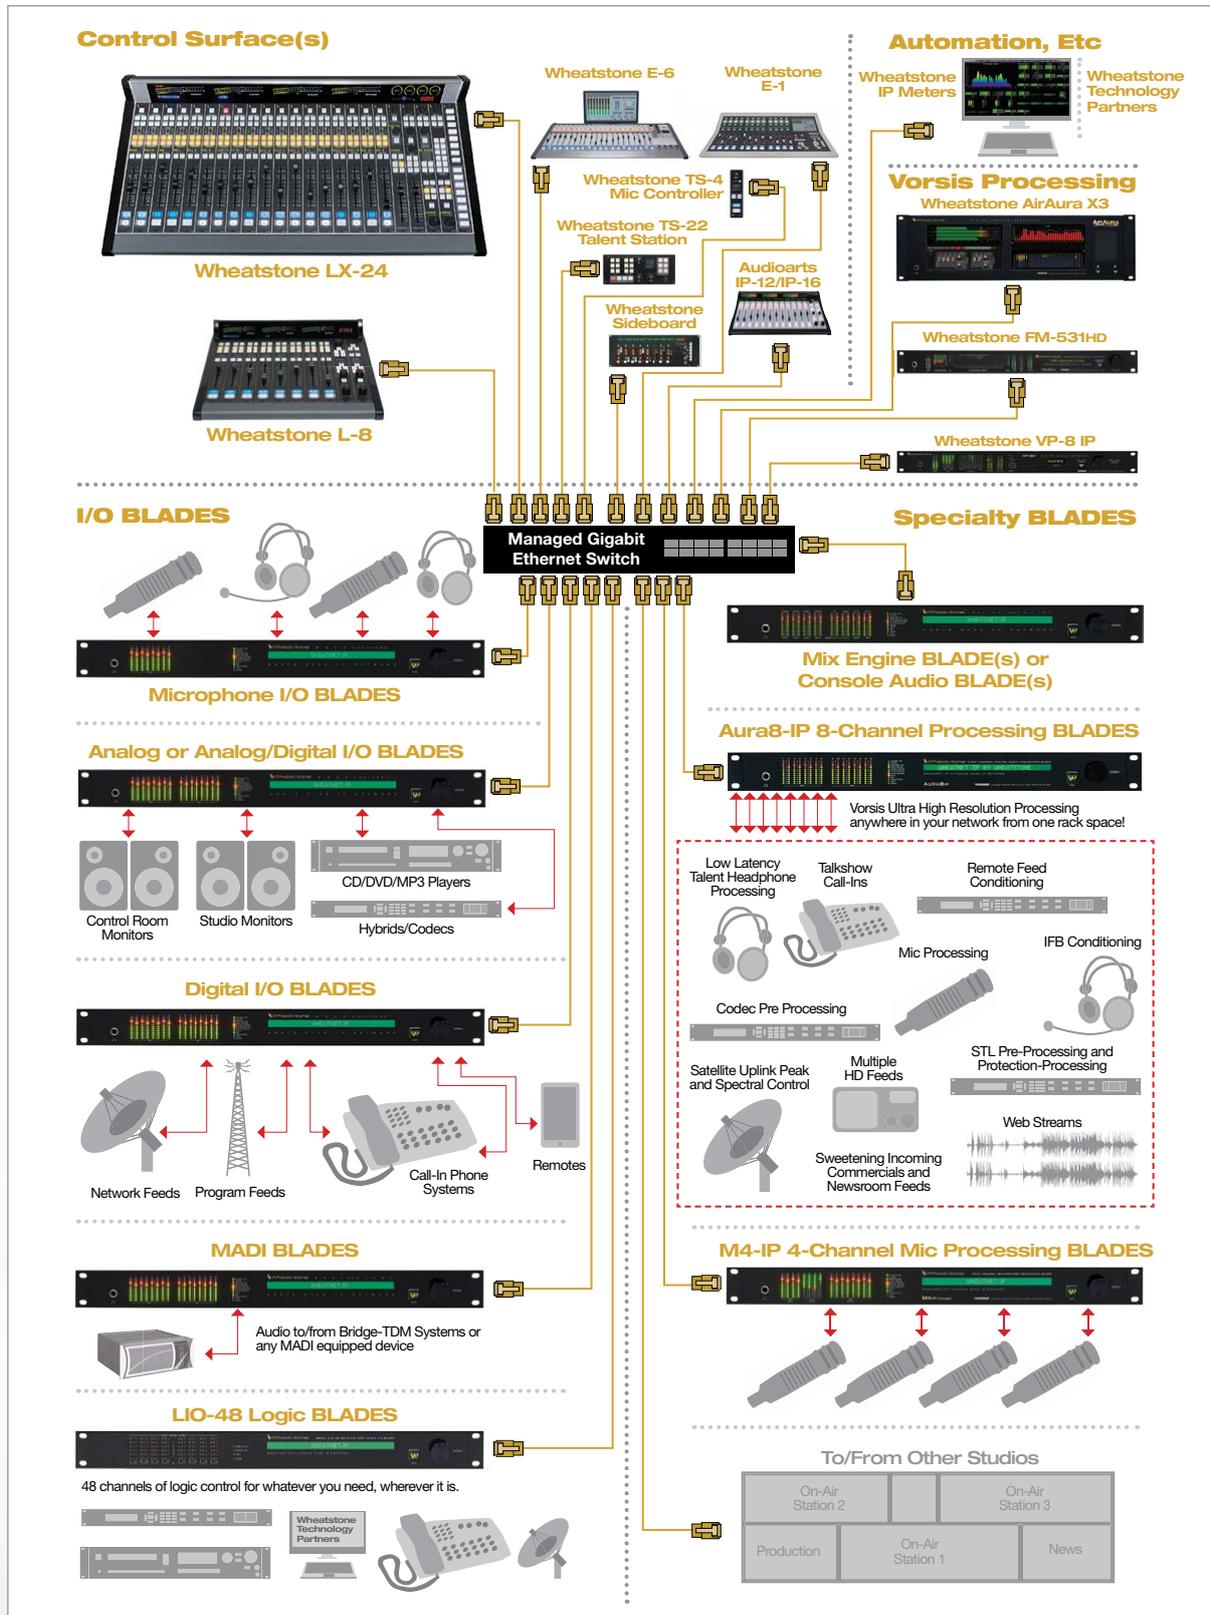

specifications



DIMENSIONS

Les modules de la LX-24 mesurent 36cm de profondeur par 4cm d'épaisseur. Le châssis standard de la LX-24 peut contenir de 17 à 33 modules selon la taille commandée.

Tous les châssis de la LX-24 mesurent 5 cm de haut à l'avant, 13 cm en partie arrière avec une profondeur totale de 50 cm.

CONNEXIONS

Moniteur: VGA DB-15

Ethernet: RJ45

Souris: USB

Casque: 3- pin

Alimentation: Sub-D haute puissance pour alimentation redondante

INCLUS AVEC LA CONSOLE

Chaque console LX-24 est livrée avec un châssis, panneau de vumètres et haut-parleurs Cue, écran SEND/PAN/TIMER, 4 modules moniteur, alimentation PSE-2 et câble, documentation, support jack DJ avec câble, et le nombre de modules d'entrée commandés par le client.





SAVE DIFFUSION
23 rue de la Talaudière 42000 SAINT ETIENNE – France
Email : commercial@savediffusion.fr
Tel. +33 4 77 79 46 78
www.savediffusion.fr

Designed and built by
Wheatstone Corporation
600 Industrial Drive | New Bern NC 28562-5440 USA
phone 1.252.638-7000 | fax 1.252.635-4857
wheatstone.com | sales@wheatstone.com

